

Machines à Chanfreiner

CHANFREINAGE 1


Chanfreinez vos barres et tubes en atelier de mécanique, de métallerie ou sur un chantier.

Renseignements techniques



01 34 48 59 28

Chanfreinage
intérieur et extérieur

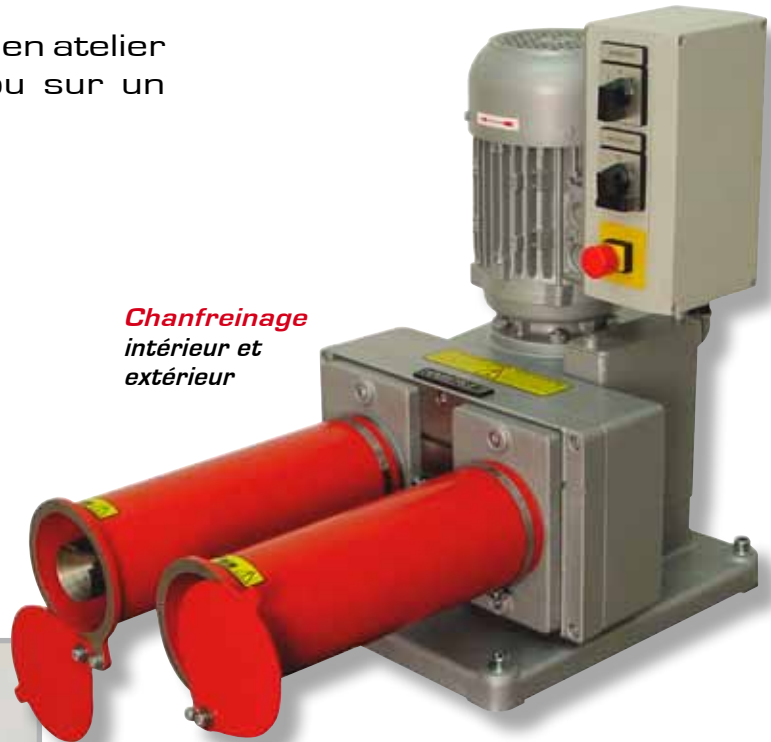

Fourniture séparée des machines et des appareils à chanfreiner.



Machine 4 Broches
sur commande,
2 x 2 vitesses.

Nous consulter...

Infos machine :
Moteur : 400 V
3 phases + neutre

Machines pour Appareils

Mono broche pour 1 appareil

Réf.

Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min

HR-300

Vitesses de rotation : 50 et 100 tr/min

HR-301

Double broche pour 2 appareils

Réf.

Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min

HR-302

Vitesses de rotation : 70 et 140 tr/min

HR-303

Entraxe des broches (HR-302 / 303)	140 mm
Encombrement (L x l x h)	550 x 405 x 500 mm
Poids (HR-302 / 303)	60 kg

Mono broche HR-300 ou HR-301
1 appareil : *intérieur ou extérieur*

page 136

page 138

Double broche HR-302 ou HR-303
2 appareils : *intérieur et extérieur*
intérieur et intérieur
extérieur et extérieur

Pour appareils à chanfreiner standards (Cône CM3) :
Chanfreins intérieurs : 2-42, 20-60 et 40-80
Chanfreins extérieurs : 2-36, 10-46, 20-60 et 40-80